


SERIERESISTIV VARMEMATTER

Devimat DTIF 70/100/150 W/m² Varmekabelmatte

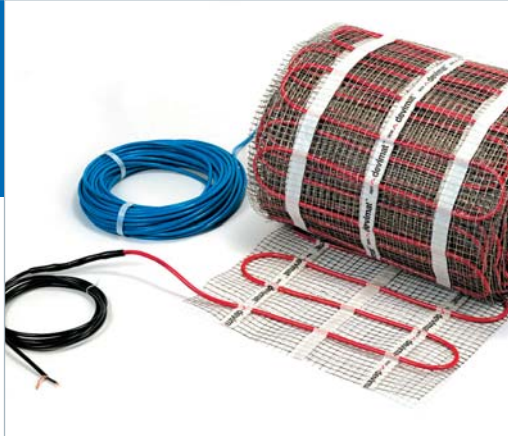

Bruksområde

For lavtbyggende gulv på alle underlag, våte og tørre rom. Gulvet må primes før utlegging. Devimat må støpes inn i fiberarmerte masser eller fleksibelt flislim.

Konstruksjon

Leder	Motstandstråd
Isolasjon	Teflon
Skjerm	Cu
Ytre kappe	PVC rød

Elektriske egenskaper

Spenning	230 V
DTIF-70	70 W/m ²
DTIF-100	100 W/m ²
DTIF-150	150 W/m ²

Elnr.	Type	Matte B x L m	Min. romareal m ²	Effekt W	Vekt Kg/stk	Ytre diam. mm	EAN-nummer
Devimat 70 W/m							
10 353 50	DTIF-70	0,5x6,0	3,00	210	2,1	3,0	
10 353 52	DTIF-70	0,5x10,0	5,00	350	3,0	3,0	
10 353 54	DTIF-70	0,5x14,0	7,00	490	4,0	3,0	
10 353 56	DTIF-70	0,5x17,5	8,75	615	5,0	3,0	
10 353 58	DTIF-70	0,5x23,5	11,75	825	6,3	3,0	
Devimat 100 W/m							
10 353 02	DTIF-100	0,5x2,0	1,0	100		3,0	
10 353 04	DTIF-100	0,5x3,0	1,5	150		3,0	
10 353 06	DTIF-100	0,5x4,0	2,0	200	1,4	3,0	
10 353 08	DTIF-100	0,5x5,0	2,5	250	1,8	3,0	
10 353 10	DTIF-100	0,5x6,0	3,0	300	2,0	3,0	
10 353 12	DTIF-100	0,5x7,0	3,5	350	2,2	3,0	
10 353 14	DTIF-100	0,5x8,0	4,0	400	2,5	3,0	
10 353 16	DTIF-100	0,5x10,0	5,0	500	3,0	3,0	
10 353 18	DTIF-100	0,5x12,0	6,0	600	3,8	3,0	
10 353 19	DTIF-100	0,5x14,0	7,0	700	4,3	3,0	
10 353 20	DTIF-100	0,5x16,0	8,0	800	4,6	3,0	
10 353 21	DTIF-100	0,5x18,0	9,0	900	5,0	3,0	
10 353 22	DTIF-100	0,5x20,0	10,0	1000		3,0	
10 353 23	DTIF-100	0,5x24,0	12,0	1200	6,3	3,0	
Devimat 150 W/m							
10 353 30	DTIF-150	0,5x2,0	2,0	150			
10 353 33	DTIF-150	0,5x3,0	3,0	225			
10 353 34	DTIF-150	0,5x4,0	4,0	300	1,0	3,0	
10 353 36	DTIF-150	0,5x5,0	5,0	375	1,8	3,0	
10 353 38	DTIF-150	0,5x6,0	6,0	450	2,1	3,0	
10 353 40	DTIF-150	0,5x7,0	7,0	525	2,3	3,0	
10 353 42	DTIF-150	0,5x8,0	8,0	600	2,8	3,0	
10 353 44	DTIF-150	0,5x10,0	10,0	750	3,2	3,0	
10 353 46	DTIF-150	0,5x12,0	12,0	900	3,5	3,0	
10 353 47	DTIF-150	0,5x14,0	14,0	1050	6,9	3,0	
10 353 48	DTIF-150	0,5x16,0	16,0	1200		3,0	