


FDV

Gyro IsoSafe matt-hvit 6W LED 3000K
32 009 01 / 912501





ILLUSTRASJONER:

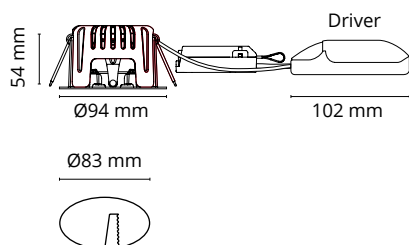

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

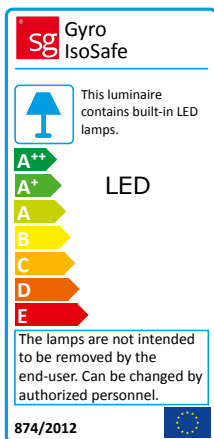

BYTTE AV LYSKILDE:

Integrert lyskilde.

TEKNISKE DATA

Driver: (inkludert)	inn: 230V 50Hz. ut: 6W/350mA (SELV)
LED: (integrert)	6W/350mA
Systemeffekt:	8,5W
Lumen output (lm):	490
Fargetemperatur:	3000K
Ra index:	Ra>90
SDCM:	2-step
Lysspredning:	36°
Levetid (timer)	50 000
Dimbar:	Ja, se dimmertabellen.no for info.
Forkobling:	Inkludert
Isolasjonsklasse:	KL III
IP-grad:	IP44

MÅL: (mm)

Hulldiameter:	Ø83
Diameter:	Ø94
Innfellingshøyde:	54

MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	Glass

FORPAKNING	Antall
Eske:	1
Grossist forpakning:	20

LUX

Høyde (meter)	Max Lux
1.00 m	821
2.00 m	205
3.00 m	91

