


## Malin underskap m/2 skuffer


NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7011405	Malin underskap m/2 skuffer hvit høyglans	60 x 45 x 55	23	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	7072278002720
7011406	Malin underskap m/2 skuffer hvit høyglans	80 x 45 x 55	27	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	7072278002737
7011407	Malin underskap m/2 skuffer hvit høyglans	100 x 45 x 55	30	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	7072278002744
7011408	Malin underskap m/2 skuffer hvit høyglans	120 x 45 x 55	32	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	7072278002751
7011595	Malin underskap m/2 skuffer grå matt	60 x 45 x 55	23	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	8435294530759
7011596	Malin underskap m/2 skuffer grå matt	80 x 45 x 55	27	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	8435294575163
7011597	Malin underskap m/2 skuffer grå matt	100 x 45 x 55	30	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	8435294572940
7011598	Malin underskap m/2 skuffer grå matt	120 x 45 x 55	32	Skuffeinneinnmat i metall med myktstenging	8435294572957




7011405 / 7011595




7011406 / 7011596



7011407 / 7011597

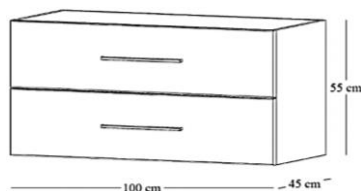

7011408 / 7011598

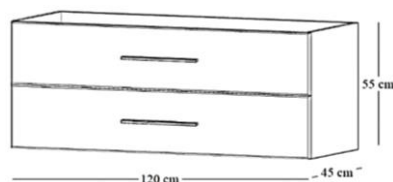

### Salgsstart:

Mai 2013

### Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon med hvit høyglanslakk  
 Fronter: 19 mm MDF med 5 lag hvit høyglanslakk  
 Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd  
 Håndtak: Forkrommet stål  
 Skuffeinneinnmat: Metall

### Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp servant på 85 cm.

Avstand fra topp servant til c/c feste: 4,2 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 75 - 85 cm

### Egenskaper:

Metallskuffer med myktstenging  
 Justerbare hylleplater  
 UV-lakk  
 Skuffekapasitet: Max. 25 kg pr. skuffe  
 Plass for rørføring bak skuffene

### Pakningens innhold:

Underskap, ferdig montert  
 Monteringssett  
 Monteringsanvisning

**Vedlikehold og rengjøring:**

For daglig rengjøring, tørk av servantskapet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringsvumper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsmøbler er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser servanten i nærheten av badekar eller dusj.